


取付け手順

HONDA Elysion (RR1~RR6) 専用

Zesty's


作業前にモニター周りの汚れ、ホコリ等を取り除いてから作業してください。

- ① インパネ上部のカバーを取り外します。

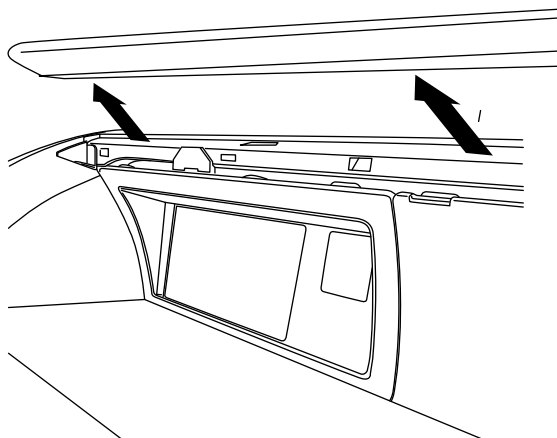


インパネカバー取り外し時に破損しないように注意してください。

- ② パネル両面の保護ビニールを剥がしモニターの下の際間にパネルを入れます。

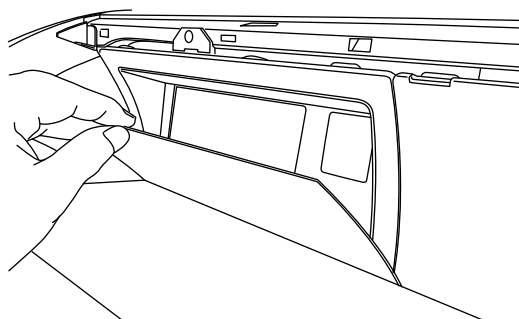

モニター等を傷つけないように注意してください。

- ③ パネルをモニターのカーブに合わせて押さえながら左にずらし、パネルをモニターに合わせて調整し、パネルをモニターのカーブに合わせて貼りつけカバーを元に戻します。



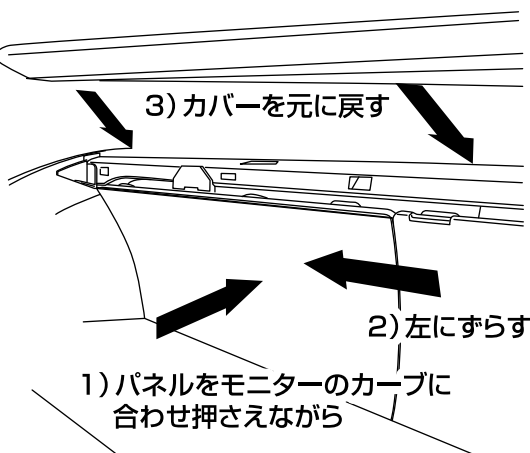


モニター等を傷つけないように注意してください。

- ④ 以上で取付け作業は終了です。
最後にモニターの明るさとコントラストを調整します。

明るさ・コントラストの調整

- 1) ジョグコマンドの「画面」を押し、「画面/地図」を開きます。
- 2) 「画面調整」を選び開きます。
- 3) 「明るさ」「コントラスト」を見やすい明るさに調整します。

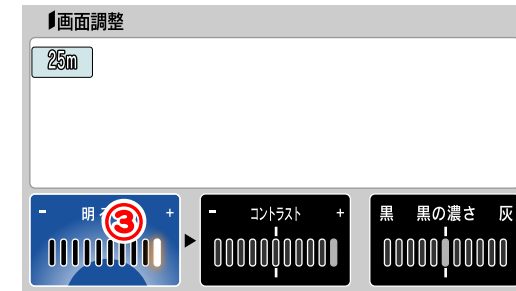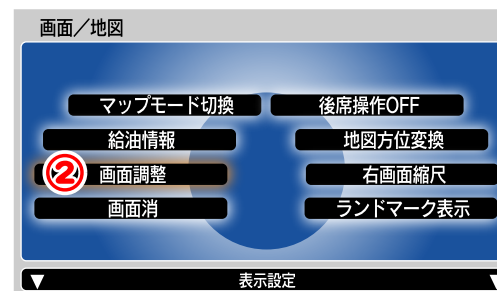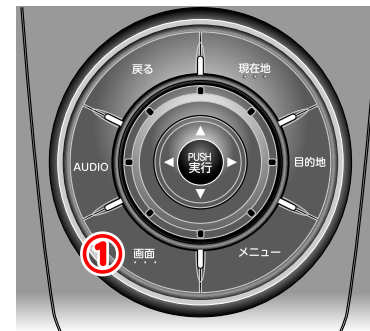

ご 注 意

- 取付けは自己責任でお願いします。
- 取付けに不安のある方はディーラーかカーショップに相談してください。
- 取付けによるお車の破損や傷は保証できません。

製品の保証について (重要)

製造、梱包には万全を期しておりますが、パネルの折れ、保護シートの上から入った傷など、お気づきの点がございましたら下記お問い合わせメールへご一報ください。(携帯電話からでも送信可能です)

パネル保護シート(両面)を剥離後の傷は保証できませんので、必ず保護シート剥離前に保護シートに深い傷が無いか確認してから保護シートを剥がしてください。